

PERMA-CRETE®

MASONRY COATINGS



PERMA-CRETE® HIGH BUILD 100% ACRYLIC TOPCOAT

High Build Coatings - 4-22 / 4-30


PROVIDE EXCEPTIONAL PROTECTION AND DURABILITY

PROTECTION AGAINST THE ELEMENTS

Provide efficiency and protection on all of your masonry jobs with *PERMA-CRETE* High Build 100% Acrylic Topcoat from PPG. This premium topcoat is the perfect choice for those needing a flexible, high build coating. Its heavy duty properties protect against severe sun, heat, humidity, dirt, salt and efflorescence, thereby extending the repaint cycle. The high solids of this topcoat fill and bridge existing hairline cracks while providing a water-resistant coating. As the coating works to keep wind-driven rain out, it allows moisture vapor from the interior to escape, preventing mold and mildew growth inside the building wall.

MINIMIZE PROJECT COSTS

PERMA-CRETE High Build Acrylic Topcoat is formulated to be durable and maintenance-free. It dries to a flat finish that will both decorate and protect exterior masonry surfaces. This self priming coating can be easily applied to surfaces less than 28 days old, accelerating the construction schedule and minimizing overall project cost by allowing you to use one less coat. *PERMA-CRETE* High Build Topcoat is specifically designed for use on a variety of interior and exterior, above-grade masonry surfaces with performance that far exceeds that of conventional paint.

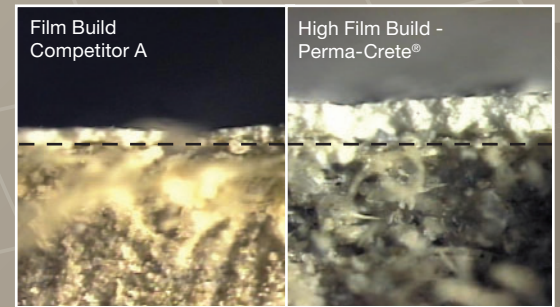

WHY PERMA-CRETE HIGH BUILD 100% ACRYLIC TOPCOATS?

- Highly elastic to help bridge cracks
- Blocks wind-driven rain from getting into the masonry
- Breathable finish prevents moisture from being trapped
- Self priming and can be applied to surfaces less than 28 days old
- Resists alkali, efflorescence and mildew growth
- VOC Compliant - Lower than current Federal AIM & OTC Regulations



AVAILABILITY

4-22	White	1-Gallon; 5-Gallons
4-30	Deeptime Base	1-Gallon; 5-Gallons

PERMA-CRETE®

MASONRY COATINGS



RECUBRIMIENTO FINAL 100% ACRÍLICO DE ALTA COBERTURA PERMA-CRETE®

Revestimientos de Alta Cobertura - 4-22 / 4-30


OFRECEN PROTECCIÓN Y DURABILIDAD EXCEPCIONALES

PROTECCIÓN CONTRA LOS ELEMENTOS DEL CLIMA

Proporcione eficiencia y protección en todos sus trabajos de mampostería con el Recubrimiento Final 100% Acrílico de Alta Cobertura *PERMA-CRETE* de PPG. Este recubrimiento final de alta calidad es la opción perfecta para quienes necesitan un revestimiento flexible de alta cobertura. Sus propiedades de gran resistencia protegen contra los rayos solares, el calor y la humedad extrema, contra el polvo, la sal y eflorescencia, prolongando así el período de nueva aplicación de pintura. El gran contenido de sólidos de este recubrimiento final rellena y tapa las grietas delgadas existentes al mismo tiempo que proporciona un revestimiento resistente al agua. Al mismo tiempo que actúa para mantener fuera la lluvia generada con viento, permite que salga el vapor de humedad, previniendo la proliferación de moho y generación de manchas de humedad dentro de la pared del edificio.

DISMINUYA AL MÍNIMO LOS COSTOS DEL PROYECTO

El Recubrimiento Final 100% Acrílico de Alta Cobertura *PERMA-CRETE* ha sido formulado para una larga duración sin necesidad de mantenimiento. Una vez seco produce un acabado mate que protege y decora las superficies exteriores de mampostería. Este revestimiento autoimprimador puede aplicarse fácilmente a superficies nuevas de menos de 28 días, agilizando así el proyecto de construcción y disminuyendo al mínimo los costos generales del proyecto al permitir que se aplique una capa menos. El Revestimiento de Alta Cobertura *PERMA-CRETE* ha sido diseñado específicamente para aplicar en una variedad de superficies de mampostería elevadas, en interiores y exteriores, obteniendo resultados que sobrepasan enormemente a los de las pinturas convencionales.

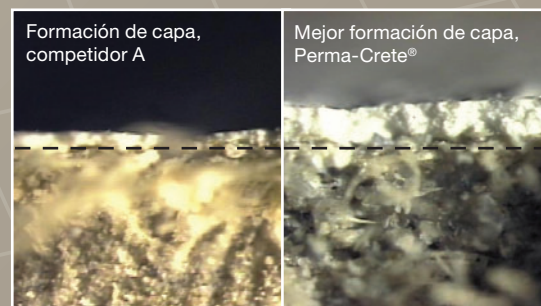

¿POR QUÉ DEBE ELEGIR EL RECUBRIMIENTO FINAL 100% ACRÍLICO DE ALTA COBERTURA PERMA-CRETE?

- Es altamente elástico para tapan las grietas
- Evita que la lluvia generada con viento penetre en la superficie de mampostería
- El acabado transpirable evita que la humedad quede atrapada
- Es un autoimprimador y puede aplicarse sobre superficies nuevas de menos de 28 días
- Resistente a sustancias alcalinas, la eflorescencia y al crecimiento de moho
- De conformidad con las normas COV – Niveles inferiores a los reglamentos actuales federales AIM y OTC



DISPONIBILIDAD

4-22	Blanco	3.78 litros (1 galón); 19 litros (5 galones)
4-30	Base de Tono Profundo	3.78 litros (1 galón); 19 litros (5 galones)

PPG Architectural Finishes, Inc. • One PPG Place • Pittsburgh, PA 15272 • Servicios Técnicos: 1-800-441-9695
Arquitecto / Especificador: 1-888-PPG-IDEA • www.pittsburghpaints.com • www.porterpaints.com