

PERMA-CRETE® VERTICAL CONCRETE STAIN VCS

Vertical Concrete Stain - 4-5110 / 4-5130 / 4-5140

PROTECT AND BEAUTIFY YOUR VERTICAL MASONRY PROJECT

DURABLE, FAST DRYING AND ECONOMICAL

Enhance and protect the look of your tilt-up building with *PERMA-CRETE* Vertical Concrete Stain from PPG. This stain is a 100% acrylic opaque water repellent designed to enhance the appearance of exterior, above-grade, pre-cast and tilt-up masonry substrates. It allows moisture vapor to “breathe” from the building interior while repelling water on the exterior surface. This penetrating stain adds extra protection against the elements and offers superior stain resistance. It can be applied to new or aged concrete and will dry in as little as 15 minutes.


COST-EFFECTIVE WAY TO ADD COLOR AND ENHANCE THE APPEARANCE OF YOUR CONCRETE BUILDING

PERMA-CRETE Vertical Concrete Stain enhances and revitalizes the appearance of new or existing vertical architectural concrete. It beautifies and protects without filling or hiding the surface texture. This stain provides excellent color uniformity and an exceptional, consistent finish. It goes on easily with conventional spray equipment and delivers superior blister resistance. This vertical concrete stain has excellent color retention and is available in a variety of tinted colors from the *Voice of Color*® palette.



Pinholes on the surface
Competitor A

Uniform Finish - Pinhole
Free Perma-Crete®

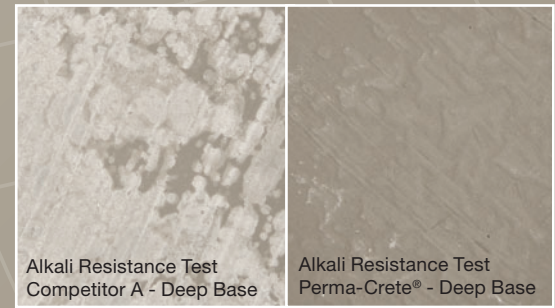

Alkali Resistance Test
Competitor A - Deep Base

Alkali Resistance Test
Perma-Crete® - Deep Base

WHY PERMA-CRETE VERTICAL CONCRETE STAIN?

- Provides excellent water repellency
- Resists color fading
- Prevents efflorescence, dusting and spalling
- Allows moisture vapor transfer
- 15 minutes drying and recoating time
- Wide tinting range for a broad color selection
- VOC Compliant - Lower than current Federal AIM & OTC Regulations



AVAILABILITY

4-5110	White & Pastel Base	5-Gallons
4-5130	Deep Base	5-Gallons
4-5140	Ultra Deep Base	5-Gallons



TINTURA PARA CONCRETO VERTICAL VCS PERMA-CRETE®

Tintura para Concreto Vertical - 4-5110 / 4-5130 / 4-5140


PROTEJA Y EMBELLEZCA SU PROYECTO DE MAMPOSTERÍA VERTICAL

DURADERA, ECONÓMICA Y DE SECADO RÁPIDO

Mejore y proteja el aspecto de las superficies inclinadas de su edificio con la Tintura para Concreto Vertical *PERMA-CRETE* de PPG. Esta tintura está formulada con un repelente de agua opaco, 100% acrílico, diseñado para mejorar el aspecto de los sustratos de mampostería elevados, inclinados y prefabricados, en exteriores. Permite que el vapor de humedad "transpire" desde el interior del edificio al mismo tiempo que repele el agua en la superficie exterior. Esta tintura penetrante añade protección adicional contra los elementos del clima y ofrece una resistencia superior a la formación de manchas. Puede aplicarse a superficies de concreto nuevo o endurecido y seca en tan solo 15 minutos.


UNA MANERA CON BUENA RELACIÓN COSTO-BENEFICIO PARA AÑADIR COLOR Y MEJORAR EL ASPECTO DE SU EDIFICIO DE CONCRETO

La Tintura para Concreto Vertical *PERMA-CRETE* mejora y revitaliza el aspecto del concreto arquitectónico vertical, nuevo o antiguo. Embellece y protege sin rellenar ni ocultar la textura de la superficie. Esta tintura ofrece una excelente uniformidad del color y un acabado excepcional y consistente. Se aplica fácilmente con equipo de rociado convencional y ofrece una resistencia superior a la formación de ampollas. La tintura para concreto vertical cuenta con una excelente retención del color y está disponible en gran variedad de tinturas de la gama de colores *Voice of Color*®.

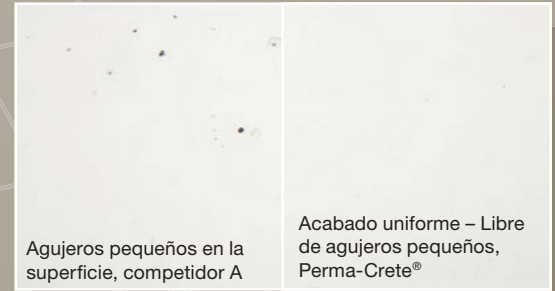

Agujeros pequeños en la superficie, competidor A

Acabado uniforme – Libre de agujeros pequeños, Perma-Crete®

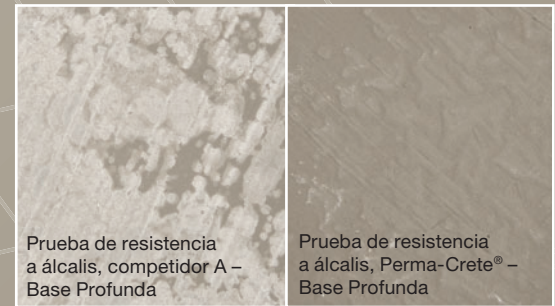

Prueba de resistencia a álcalis, competidor A – Base Profunda

Prueba de resistencia a álcalis, Perma-Crete® – Base Profunda

¿POR QUÉ DEBE ELEGIR TINTURA PARA CONCRETO VERTICAL PERMA-CRETE?

- Ofrece una excelente repelencia al agua
- Resistente a la pérdida de intensidad del color
- Previene la eflorescencia, el empolvado y desprendimiento
- Permite la transferencia de vapor
- Tiempo de secado y de aplicación de una nueva capa de 15 minutos
- Amplia gama de entintado para contar con una gran selección de colores
- De conformidad con las normas COV – Niveles inferiores a los reglamentos actuales federales AIM y OTC



DISPONIBILIDAD

4-5110	Base Blanca y Pastel	19 litros (5 galones)
4-5130	Base Profunda	19 litros (5 galones)
4-5140	Base Ultra Profunda	19 litros (5 galones)

